

## Настройка отправки e-mail (SendMail)

- 1. Для активации плагина **«SendMail»**, перейдите в меню, **«Модули»**, найдите в списке доступных модулей **«SendMail»** включите его.
- 2. Также найдите в списке доступных модулей **«SendMailJournal**»(Журнал результатов отправки почты) и включите его.

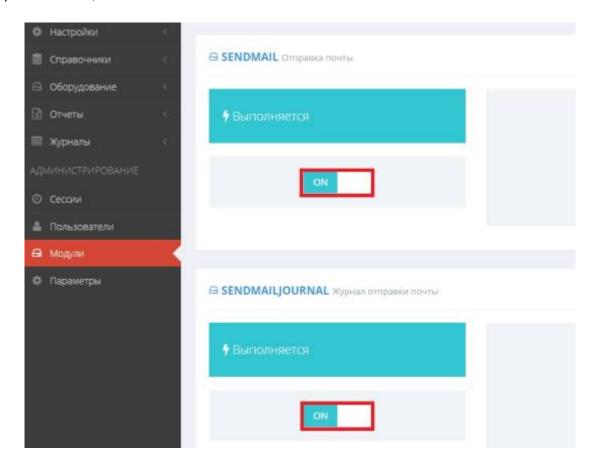

3. Перейдите в меню «**Hactpoйки**» → **SendMail(Отправка почты)**. Произведите настройки связи с сервером отправки почты

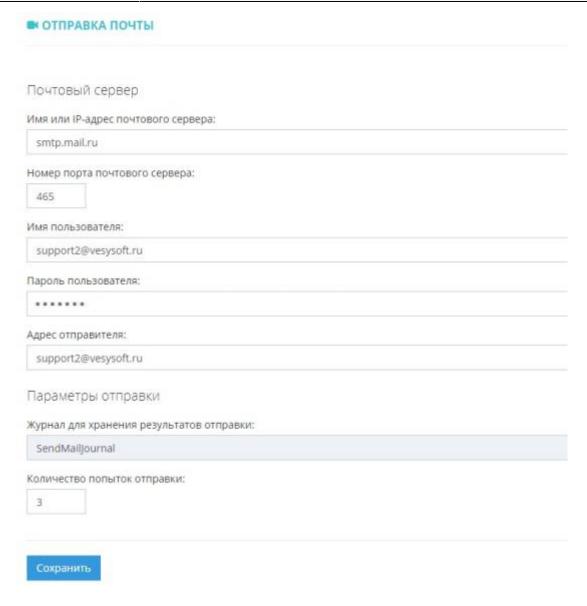


- **Имя или IP-адрес почтового сервера** Указать адрес сервера отправки почты, например: smtp.mail.ru
- **Номер порта почтового сервера** номер SMTP порта вашей почтовой службы (например: 485, 993, 995).



Для правильной работы плагина нужно разрешить в Брандмауэр входящее соединение для этого порта

- Имя пользователя Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен.
- **Пароль пользователя** Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик.
  - (Рекомендуем создать пароль для внешнего приложения в настройках почтового ящика)
- **Адрес отправителя** Адрес отправителя от которого будет производится отправка почты
- Просмотреть результаты отправки можно в журнале отправки почты: «Настройки» → «Журнал отправки почты»

http://docuwiki.vesysoft.ru/ Printed on 2025/09/15 23:07

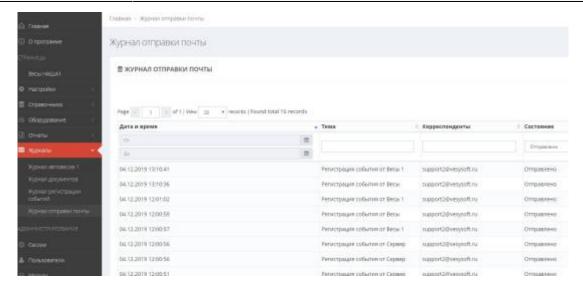

From

http://docuwiki.vesysoft.ru/ - База знаний

Permanent link:

http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:settings\_sendmail



