


Пошаговая инструкция для настройки нового протокола обмена

С чего начать?

1. Выберите пункт меню «Весы», перейдите в закладку «Связь» нажмите кнопку «**Подробнее**» - развернется панель настроек.

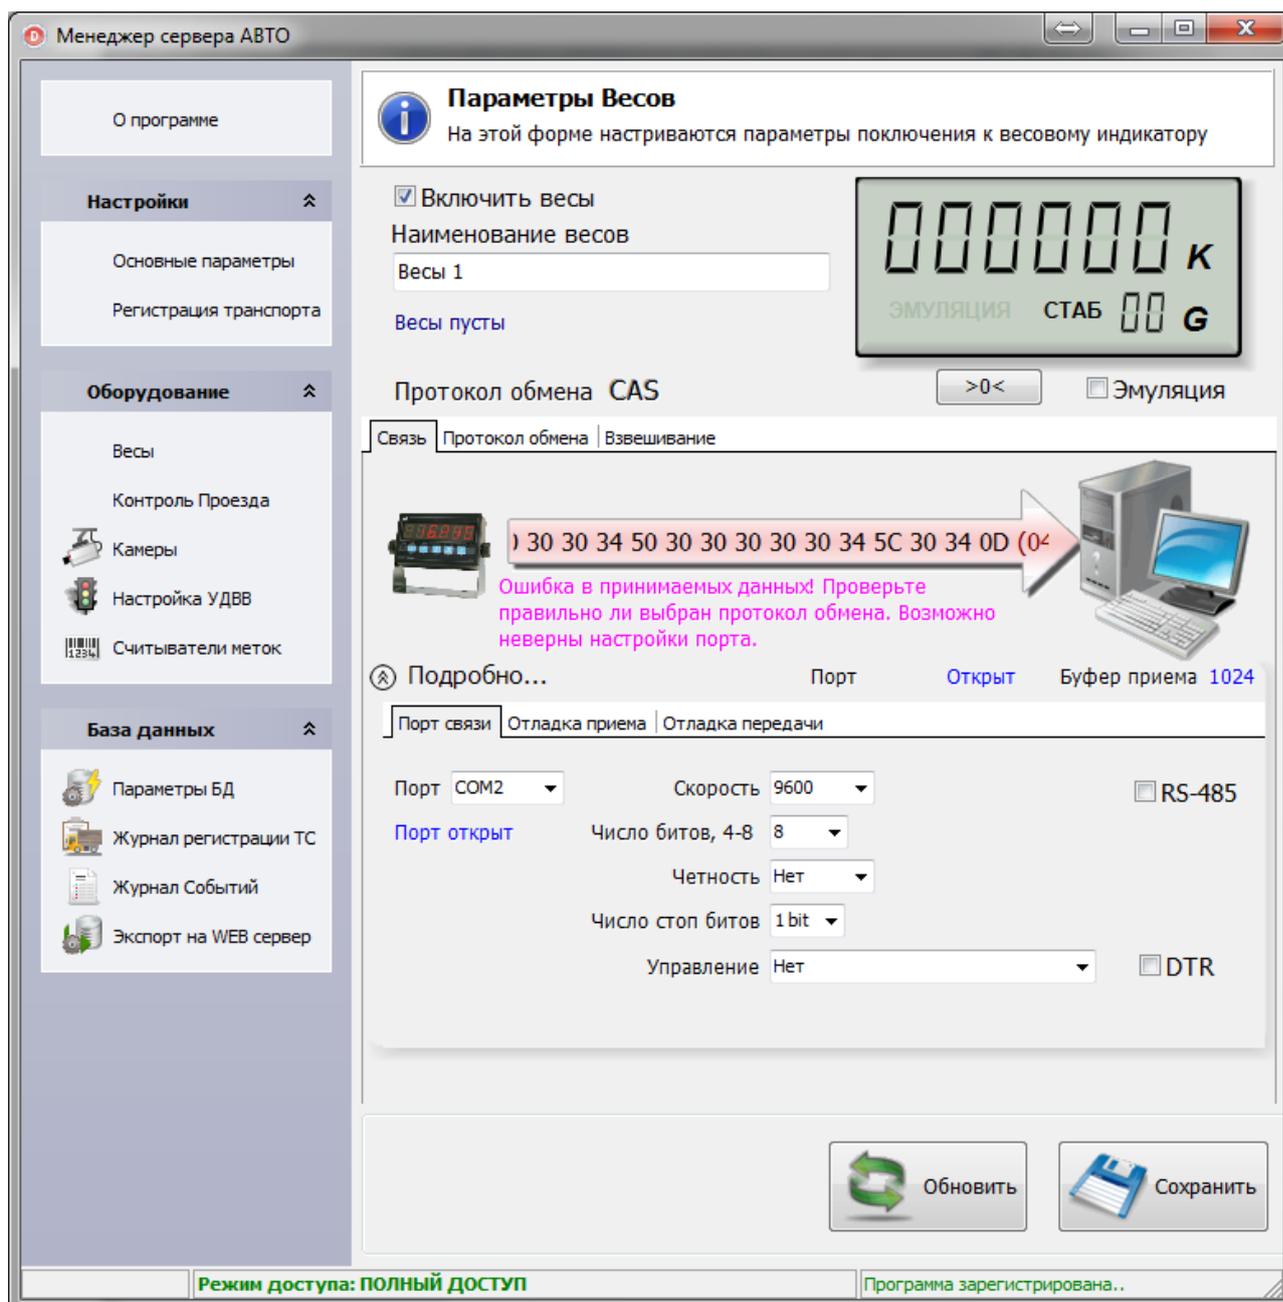

2. Удостоверьтесь, что порт открыт и буфер приема заполняется данными (числовое значение отличное от нуля).
 - **1 вариант.**
Весы настроены в режиме непрерывной передачи (постоянно идет поток данных).
Перейдите к настройке протокола обмена.

Синхронизация | Масса | Запрос на передачу | Инициализация | Установка НУЛЯ | фл. Стабил

Синхронизация пакетов данных

Длина пакета: 19

Список байт синхронизации пакета: 26 0D &

Список адресов байт синхронизации: 0 18

5. Для того, чтобы указать байты синхронизации, необходимо найти в «Отладке приема» символы, повторяющиеся в каждом полученном пакете, но при этом не отвечающие за показатели массы, и указать их. В нашем случае подойдут начало пакета - **26** и его конец - **0D**.



Рекомендуем указывать количество байтов синхронизации не менее двух. В противном случае это может привести к ошибкам отображения массы.



Структура пакета данных может меняться в зависимости от типа весового индикатора. Необходим индивидуальный подход для каждого устройства.

6. Ниже укажите адреса для соответствующих байтов.  Обратите внимание. Нумерация адресов байтов в пакете начинается с **0 (НУЛЯ)**.

7. Нажмите на «Сохранить» и «Обновить».

8. Перейдите в закладку «Масса» и укажите список адресов байт представления массы (от старшего к младшему).

Для упрощения поиска необходимых байтов, советуем загрузить весовую платформу, чтобы значения передавались отличные от нуля.

Порт связи | Отладка приема | Отладка передачи

Прочитать

Байты представления массы														Масса
30	30	30	30	30	33	50	30	30	30	30	33	5C	000003P000003\	
30	34	0D	26	54	30	30	30	30	33	50	30	30	04.&T000003P00	
30	30	30	33	5C	30	34	0D	26	54	30	30	30	0003\04.&T0000	
30	33	50	30	30	30	30	33	5C	30	34	0D	26	03P000003\04.&	
54	30	30	30	30	30	33	50	30	30	30	30	33	T000003P000003	
5C	30	34	0D	26	54	30	30	30	30	33	50	30	\04.&T000003P0	
30	30	30	30	33	5C	30	34	0D	26	54	30	30	00003\04.&T000	

Синхронизация | **Масса** | Запрос на передачу | Инициализация | Установка НУЛЯ | фл. Стабил

Определение массы

Список адресов байт представления массы (от старшего к младшему)

9	10	11	12	13	14														
---	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Формат данных

- Строковое представление
- Целое число
- Число с плав. запятой (Float)
- Двоично-десятичный код (тетрады по 4 бита)
- Байто-кодированная посылка

Формат вывода массы: 6.0

Дискретность: 1

Делить на: 1

- 9. Нажмите на «**Сохранить**» и «**Обновить**». В случае успешной настройки, на панели «показания весов» появится значение веса.
- 10. Сохраните новый протокол обмена, указав его имя и нажав на соответствующую кнопку.

Связь | **Протокол обмена** | Взвешивание

Наименование протокола: Новый протокол




- 11. Проверка показаний веса. Попросите кого-нибудь встать на весы. В случае успешной настройки, на панели «показания весов» появится значение веса.

 После любых изменений, чтобы настройки вступили в силу, необходимо убрать галочку «Включить весы», нажать «**Сохранить**» и «**Обновить**». Далее опять установить галочку «Включить весы», нажать «**Сохранить**» и «**Обновить**»

Особенности при настройке протокола обмена

Искажение передаваемых данных

- передаваемые данные искажены, из-за того что выбраны неверные настройки связи порта (скорость, четность и пр.). В закладке «Отладка приема» в буфере видны нечитаемые данные.

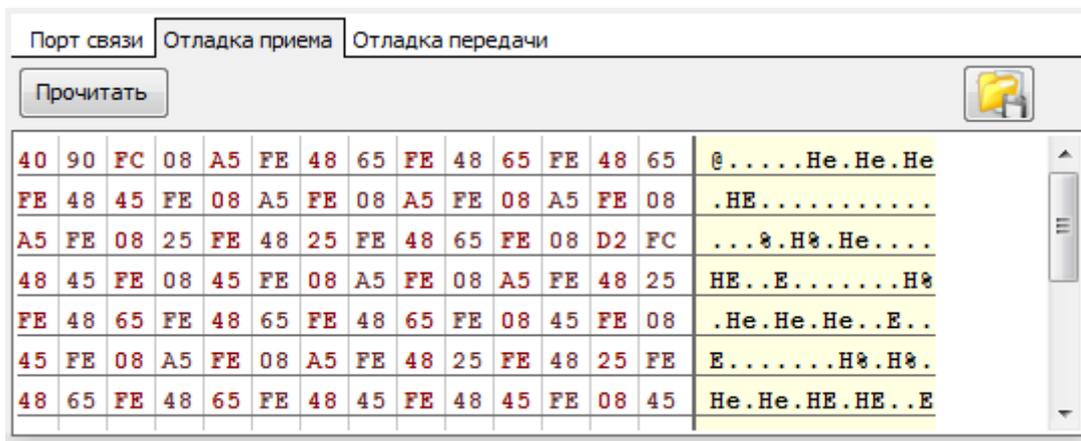

- передаваемые данные испорчены. В закладке «Отладка приема» в буфере видны нечитаемые данные. Аналогично предыдущему пункту, но источник сбоя другой. Такое возможно при отсутствии правильного заземления весового индикатора и компьютера, а также обрыва линии заземления в коммуникационном кабеле связи.



После любых изменений, чтобы настройки вступили в силу, необходимо убрать галочку «Включить весы», нажать «Сохранить» и «Обновить». Далее опять установить галочку «Включить весы», нажать «Сохранить» и «Обновить»

Настройка формата массы



Все режимы работы Сервера ВЕСЫ АВТО predeterminedены для работы в килограммах (целые числа). По этому, перевод отображения массы в килограммы необходимо сделать обязательно.

- Если вес отображаемый на дисплее индикатора и на панели показаний весов отличается, или значение веса отображается в тоннах, необходимо привести показания веса к значению в килограммах.
 Установите в закладке «Масса» формат вывода 6.0 (это значит 6 цифр 0 после запятой).
 Установите дискретность 20 (это дискретность для 60 - 80 т. весов).
 Установите делитель таким образом чтобы привести значение веса в килограммы. Если вес на индикаторе в тоннах делитель должен быть 0,001.



галочку «Включить весы», нажать «**Сохранить**» и «**Обновить**». Далее опять установить галочку «Включить весы», нажать «**Сохранить**» и «**Обновить**»

From:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/> - **База знаний**

Permanent link:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=manager:protocol>

Last update: **2017/12/18 11:40**

